

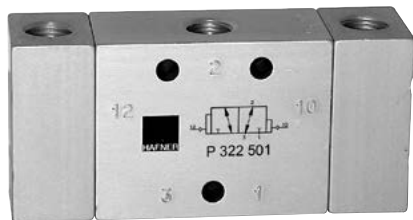


3/2 G 1/8

Zawór sterowany dwustronnie pneumatycznie



- Sterowanie tłokiem różnicowym

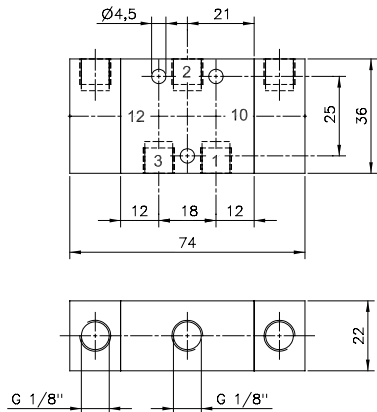

Opis	Zawór sterowany dwustronnie pneumatycznie, sterowanie tłokiem różnicowym
Typ	3/2
Funkcja	NZ
Seria	22
Przyłącza	G 1/8"
Przepływ	650 l/min
Temp. pracy	-10°C +60°C
Zakres ciśnień pracy	1 – 10 bar
Ciśnienie aktywujące	2,5 – 10 bar
Waga	0,16 kg

Wersja	Numer katalogowy
Standard	P 322 501