



Zawór sterowany dwustronnie pneumatycznie

G 1/8

3/2

Opis	Zawór sterowany dwustronnie pneumatycznie, sterowanie tłokiem różnicowym.
Typ	3/2
Funkcja	NZ
Seria	30
Przyłącza	G 1/8"
Przepływ	650 l/min
Temp. pracy	-10°C +60°C
Zakres ciśnień pracy	1 – 10 bar
Ciśnienie aktywujące	2,5 – 10 bar
Waga	0,13 kg

Wersja	Numer katalogowy
Standard	P 322 502

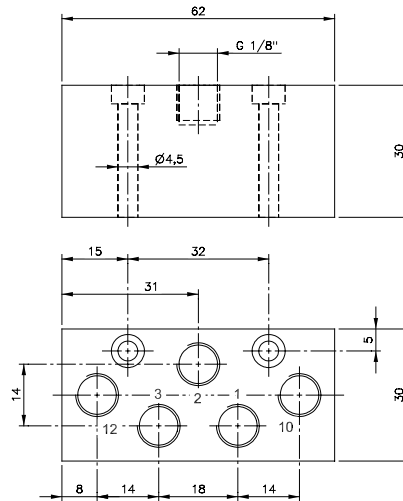

- Wszystkie przyłącza górne
- Sterowanie tłokiem różnicowym