Zawór sterowany jednostronnie pneumatycznie G 1/4 5/2

Opis	Zawór sterowany jednostronnie pneumatycznie, powrót sprężyną, możliwy montaż na wyspie.
Typ	5/2
Seria	22
Przyłącza	G 1/4”
Przepływ	1250 l/min
Temp. pracy	-10°C +60°C (-40°C +50°C)*
Zakres ciśnień pracy	1 – 10 bar
Ciśnienie aktywujące	3 – 10 bar
Waga	0,18 kg

Wersja	Numer katalogowy
Standard	**P 511 701 G**
Temperaturowa*	**P 511 701 G TT**

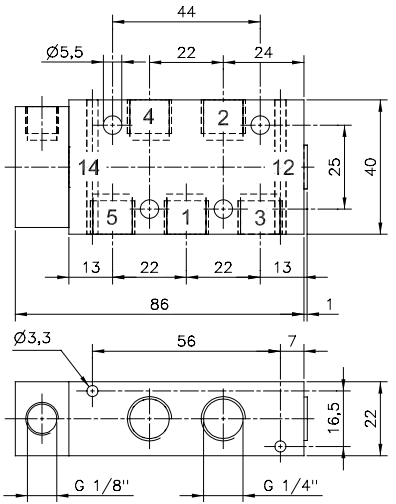



P 511 701 G



P 511 701 G TT

- *Możliwy montaż na wyspie*
- *Powrót sprężyną*