



5/3

G 1/4

Zawór sterowany dwustronnie pneumatycznie



- Zwiększony przepływ 1450 l/min

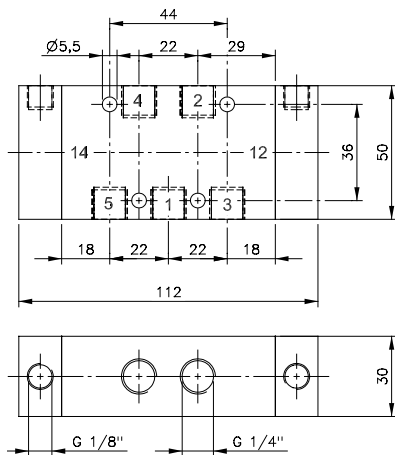

Opis	Zawór sterowany dwustronnie pneumatycznie, powrót sprężyną.
Typ	5/3
Pozycja środkowa	Zasilanie połączone z odbiornikami.
Seria	30
Przyłącza	G 1/4"
Przepływ	1450 l/min
Temp. pracy	-10°C +60°C
Zakres ciśnień pracy	1 – 10 bar
Ciśnienie aktywujące	3 – 10 bar
Waga	0,44 kg

Wersja	Numer katalogowy
Standard	P 533 801
Iskrobezpieczna	P 533 801 EX