Reduktor precyzyjny Classic G 1/2

Opis	Precyzyjny reduktor membranowy z odpowietrzeniem sterowany pneumatycznie pilotem (1:1)
Przyłącze	G 1/2”
Przyłącze odpowietrzenia	G 3/8”
Przyłącze sterowania	G 1/8”
Przyłącze manometru	G 1/4”
Czynnik roboczy	Sprężone powietrze, przefiltrowane 5µm, odolejone; gazy neutralne
Zakres ciśnień pracy	Max. 16 bar (ciśnienie sterujące max. 10 bar)
Zakres redukcji	0,05 - 10 bar
Zużycie powietrza	6,0 l/min przy 16 barach
Temp. pracy	Max. 60°C
Przepływ	6000 l/min
Waga	1,260 kg



Nr katalogowy	Gwint	Ciśnienie (bar)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Opcje
PNFDRI.03-33 G B 0,05-10	G 1/2”	0,05 – 10	82	106,5	ø82	Standard
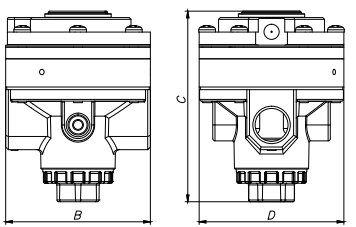
Akcesoria:
PNFDR.03-52 - mocowanie, str 220