


G 3/8 Wielkość I

Stacja trzejelementowa Futura

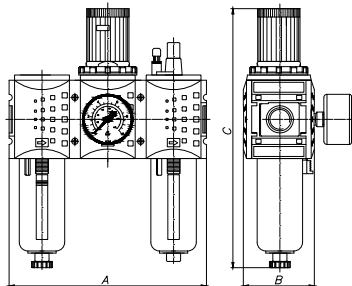

Opis	Stacja trzejelementowa, składająca się z filtra, reduktora i smarownicy
Przyłącze	G 3/8"
Czynnik roboczy	Sprężone powietrze, gazy neutralne
Pozycja pracy	Pionowa, korek spustowy na dole
Temp. pracy	Max. 50 °C
Zakres ciśnień pracy	Max. 16 bar Min. 1,5 bar
Filtracja	5 µm standard
Obj. Zbiornika	Max. 28 cm ³ filtr; 40 cm ³ smarownica
Zakres regulacji ciśnienia	0,5-8 bar standard; 0,1-1 bara; 0,1-2 bar; 0,2-4 bar; 0,5-10 bar; 0,5-16 bar
Dozowanie oleju	1 - 2 krople /min
Zalecany olej	Pneumatikol UPM
Przepływ	1500 l/min
Waga	0,803 kg

Nr katalogowy	Ciśnienie [bar]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Opcje
PNKS3U-138/1 G	0,1 - 1	156	54	225	Ręczny spust kondensatu
PNKS3U-138/1 AM G	0,1 - 1	156	54	242,4	Automatyczny spust kondensatu
PNKS3U-138/2 G	0,1 - 2	156	54	225	Ręczny spust kondensatu
PNKS3U-138/2 AM G	0,1 - 2	156	54	242,4	Automatyczny spust kondensatu
PNKS3U-138/4 G	0,2 - 4	156	54	225	Ręczny spust kondensatu
PNKS3U-138/4 AM G	0,2 - 4	156	54	242,4	Automatyczny spust kondensatu
PNKS3U-138/8 G	0,5 - 8	156	54	225	Ręczny spust kondensatu
PNKS3U-138/8 AM G	0,5 - 8	156	54	242,4	Automatyczny spust kondensatu
PNKS3U-138/10 G	0,5 - 10	156	54	225	Ręczny spust kondensatu
PNKS3U-138/10 AM G	0,5 - 10	156	54	242,4	Automatyczny spust kondensatu
PNKS3U-138/16 G	0,5 - 16	156	54	225	Ręczny spust kondensatu
PNKS3U-138/16 AM G	0,5 - 16	156	54	242,4	Automatyczny spust kondensatu

Dodatkowe opcje:	Symbol	Przykład stworzenia numeru katalogowego
Metalowy zbiornik ze wskaźnikiem poziomu	H	PNKS3U-138/1 H G

<p>Akcesoria:</p> <p>PNKBW.1 - 1225 - mocowanie</p> <p>PNKBW.1 - 1227 - mocowanie</p> <p>PNG 50.2,5 R - 25 R - manometr</p>	<p>PNKKOP.1 - zestaw łączeniowy</p> <p>PNKKOP.1 W - zestaw łączeniowy + montaż ścienny</p> <p>PNBE.1 H - metalowy zbiornik</p> <p>Nakrętka do montażu panelowego w zestawie</p>
---	---