


Ø 125

Siłownik specjalny dwukierunkowy - seria Classic - CL

ISO 15552



Dane techniczne	
Ciśnienie pracy	od 0,5 do 10 bar
Temperatura pracy	od - 20°C do 80°C
Wersja	Dwustronnego działania dwukierunkowy - tandem
Średnice	Ø125mm
Skoki	Według indywidualnych ustaleń
Czynnik roboczy	Sprężone powietrze o maksymalnej wielkości cząstek stałych: - 10 µm - niesmarowane, - 40 µm - smarowane mgłą olejową od 3 do 6 kropeł/m ³

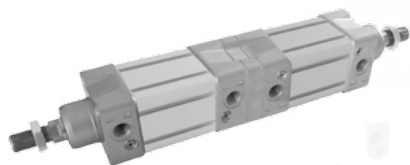

Wymiary [mm]											
Ø	AM	ØB d11	BG	E	E1	ØEE	J2	J3	J4	L1	ØKK
125	54	Ø60	20	140	132,5	G 1/2"	20	10	35	40	M 27 x 2

Wymiary [mm]											
Ø	L7	ØMM f7	PL	ØRT	TG	VD	WH	L8	1	2	3
125	33	Ø32	27	M 12	110	5	65	160	27	41	12

