

Dane techniczne	
Ciśnienie pracy	od 1,5 do 8,5 bar
Max. ciśnienie pracy	9,5 bara
Temperatura pracy	od - 5°C do 60°C
Wersja	Dwustronnego działania z dwustronnym tłoczyskiem
Średnica	ø32 mm
Skoki	od 25 do 500 mm
Amortyzacja	Pneumatyczna (regulowana)
Magnes	Wbudowany
Czynnik roboczy	Sprężone powietrze o maksymalnej wielkości cząsteczek stałych: - 10 µm - niesmarowane, - 40 µm - smarowane mgłą olejową od 3 do 6 kropel/m³

Wymiary [mm]							
ø	AM	D	ø C	C1	C2	L3	M
032	20	36,5	ø38	172	134,5	78	30
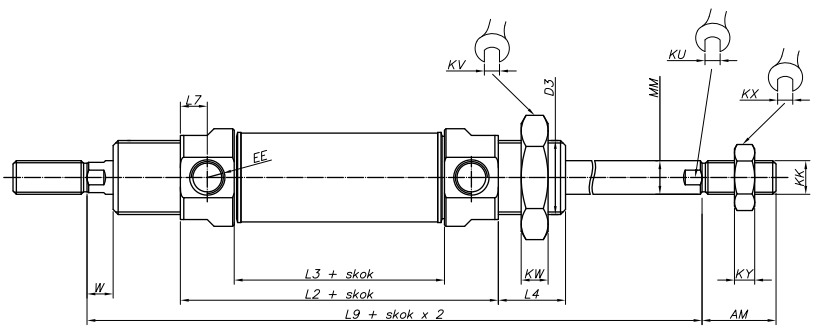
Wymiary [mm]							
ø	ø D3	ø KK	ø MM	CH	CD	K	ø EE
032	M30 x 1,5	M10 x 1,25	ø 12	10	M8 x 1	17,5	G 1/8”