HAFNER

ISO 15552 Siłowniki dwustronnego działania - seria Solid - SO Ø 125 - Ø 320

Dane techniczne	
Ciśnienie pracy	od 0,5 do 10 bar
Temperatura pracy	od - 20°C do 80°C
Wersja	Dwustronnego działania
Średnice	ø125mm; ø160mm; ø200mm; ø250mm; ø320mm
Skoki	Od 10 do 2500 mm
Czynnik roboczy	Sprężone powietrze o maksymalnej wielkości cząsteczek stałych: - 10 µm - niesmarowane, - 40 µm - smarowane mgłą olejową od 3 do 6 kropel/m³



Wymiary [mm]

ø	AM	øB d11	BG	E	øEE	J2	J3	øKK	L1	L2
125	54	ø60	20	140	G 1/2"	20	10	M 27 x 2	40	160
160	72	ø65	20	180	G 3/4"	15	15	M 36 x 2	55	180
200	72	ø75	20	220	G 3/4"	15	15	M 36 x 2	65	180
250	84	ø90	25	270	G 1"	25	25	M 42 x 2	75	200
320	96	ø110	30	350	G 1"	35	35	M 48 x 2	90	220

Wymiary [mm]
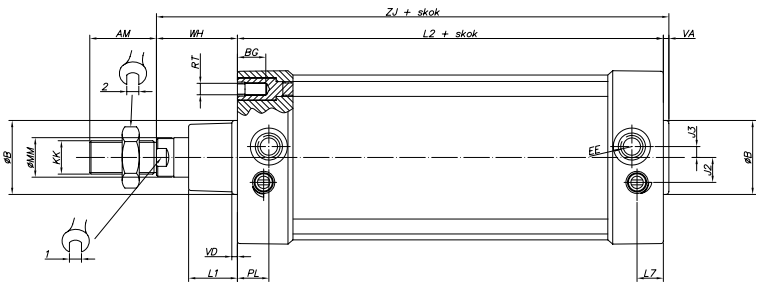
ø	L7	øMM f7	PL	øRT	TG	VA	VD	WH	ZJ	1	2	3
125	32	ø32	27	M 12	110	5	5	65	230	27	41	12
160	32	ø40	25	M 16	140	6	10	85	271	36	55	16
200	34	ø40	25	M 16	175	8	25	95	283	36	55	16
250	40	ø50	30	M 20	220	12	25	105	317	46	65	20
320	45	ø63	30	M 24	270	15	25	120	355	55	75	24