





3/2 G 1/4

Zawór sterowany jednostronnie pneumatycznie

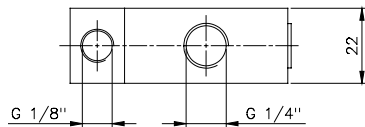

- Powrót sprężyny
- Zawór ze stali nierdzewnej (VES)



Opis	Zawór sterowany jednostronnie pneumatycznie, powrót sprężyną.
Typ	3/2
Funkcja	NZ/NO
Seria	22
Przyłącza	G 1/4"
Przepływ	1250 l/min
Temp. pracy	-10°C +60°C
Zakres ciśnień pracy	1 – 10 bar
Ciśnienie aktywujące	3 – 10 bar
Waga	0,14 kg

Wersja	Numer katalogowy
Standard	P 311 701
Ze stali nierdzewnej	P 311 701 VES

Uwaga:

- NZ - zasilanie podłączone pod przyłącze nr 1.
NO - zasilanie podłączone pod przyłącze nr 3.